



(ビニストッパ―TS型 200~300)

This diagram shows two identical metal frames being joined by connecting rods. The components are labeled as follows:

- ①**: A circled number indicating the first step or part.
- 枠付ハット上部**: Upper hat part of the frame.
- 外寸**: Outer dimension.
- 連結バンド**: Connecting band.
- 緩める**: Loosen.
- 締め**: Tighten.
- 枠付ハット下部**: Lower hat part of the frame.
- 連結棒**: Connecting rod.
- 連結棒ナット**: Connecting rod nut.

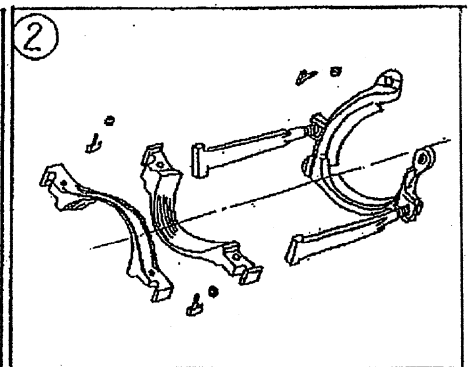

③ 球外 連結バンド 連結棒 接合管 下側を潜らす


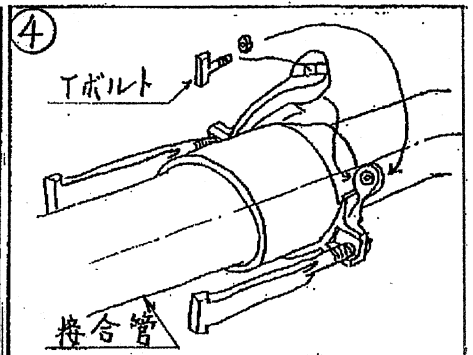


⑤

連結棒

接合管

下部締付バンド

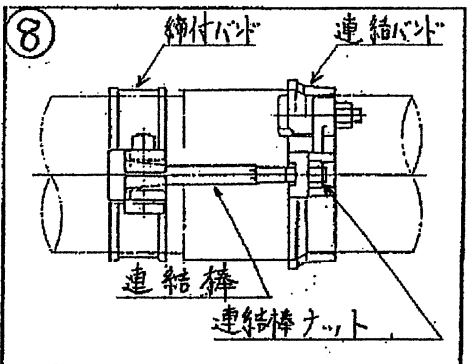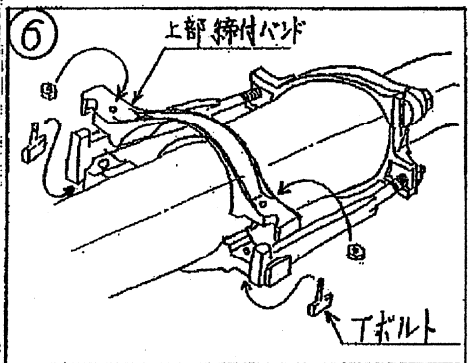

| 呼び径 | 標準締付トルク(N・m)         |                 |
|-----|----------------------|-----------------|
|     | 締付・連結バンド<br>(ボルトサイズ) | 連結棒<br>(ボルトサイズ) |
| 200 | 110<br>(M20)         | 110<br>(M20)    |
| 250 | 150<br>(M24)         | 150<br>(M24)    |
| 300 |                      | 200<br>(M30)    |