

水道配水用ポリエチレン管(ISO-P)用

スッポンMPX[®]

インコア不要・滑剤不要・管引き込みなし・分解不要メカ形耐震ジョイント

インコアなしで
許容ひずみ6%



接合管を引き込まない

管引き込み
ゼロ



結び(攻め)配管時も

既設管接続時も

安心して施工できます

芯ズレ配管にもスライド接合が可能

簡単に芯合わせ



押輪のボルトナットを緩めて

スライド接合完了


締め付ボルト・ナットサイズを統一

呼び径 100 : M16
呼び径 150 : M20
で統一

従来品(スッポンMPジョイント)150



スッポンMPX150

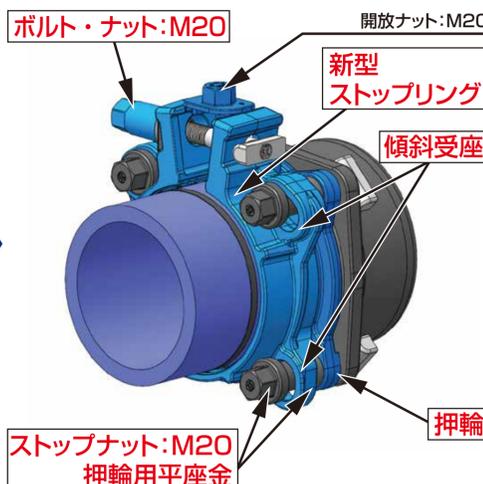

押輪の締め付けも ストップリングの締め付けも

工具の交換不要

従来品よりも低トルクでの締め付け可能



ジョイントテクノロジーの未来を拓く

(株)川西水道機器