



給水栓・散水栓まわりの機能強化・保全対策




呼び径50ミリの取り出し(畑かん用)

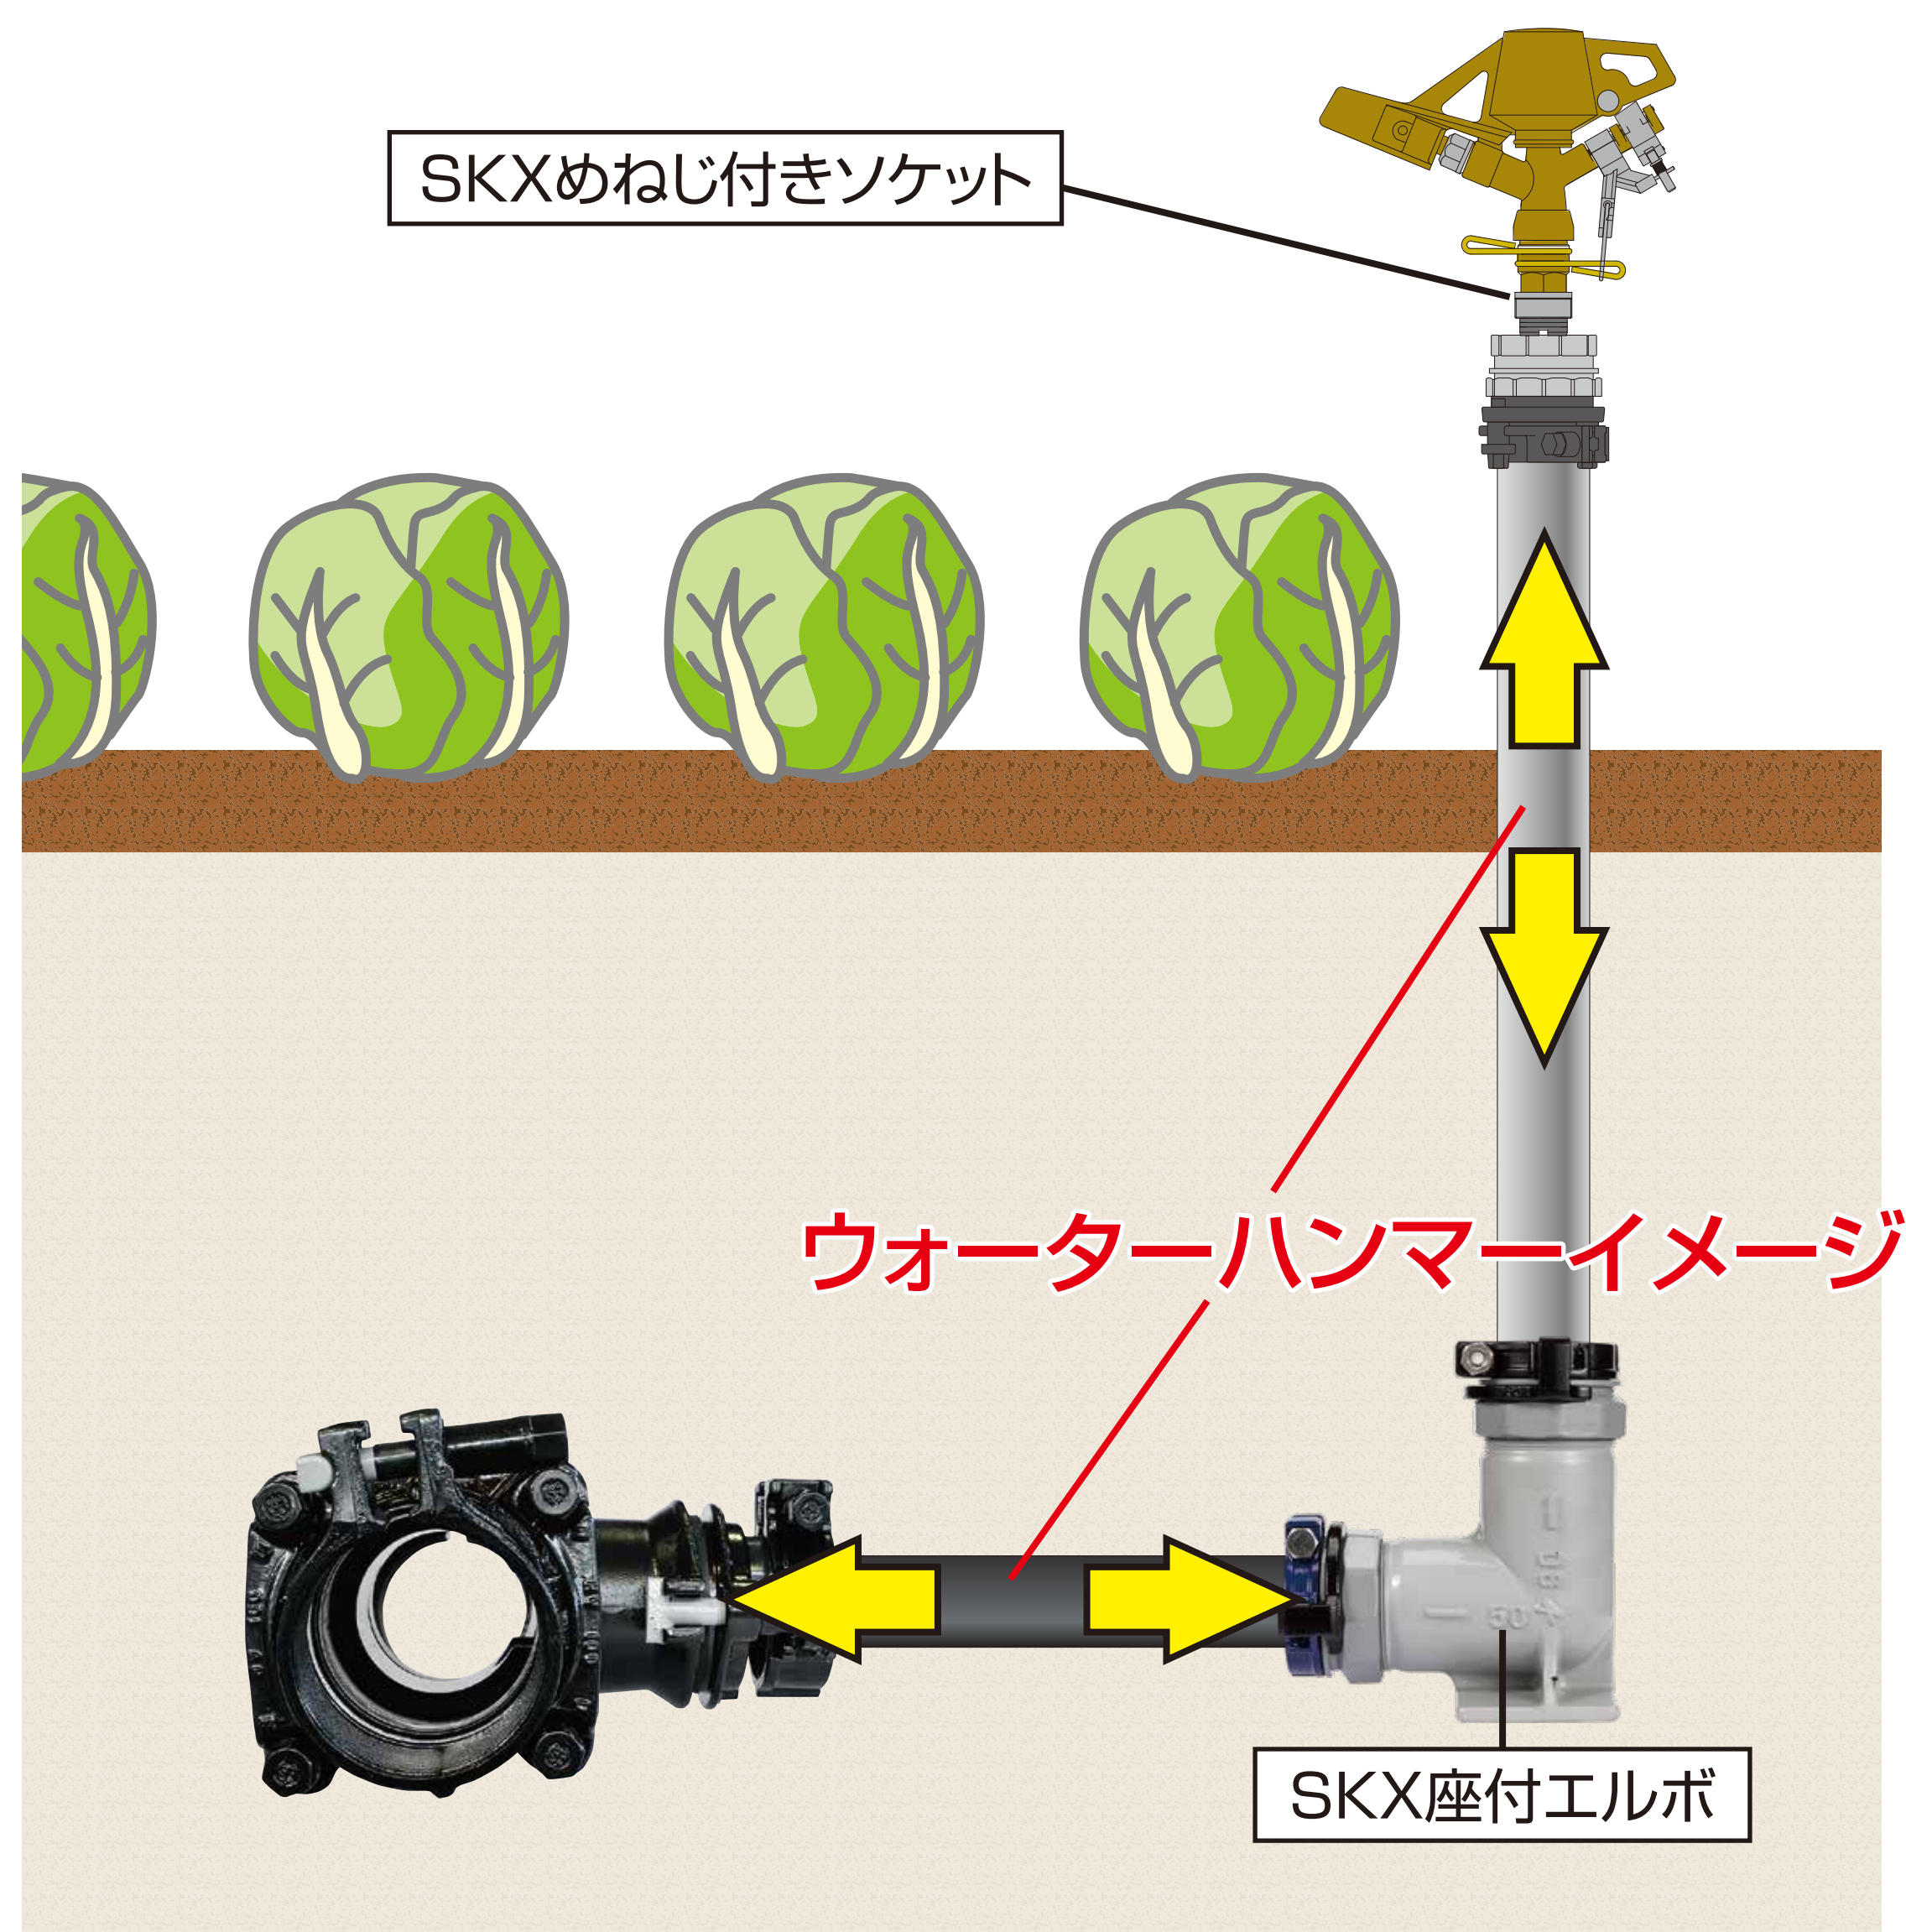


伸縮量(1受口7mm以上)

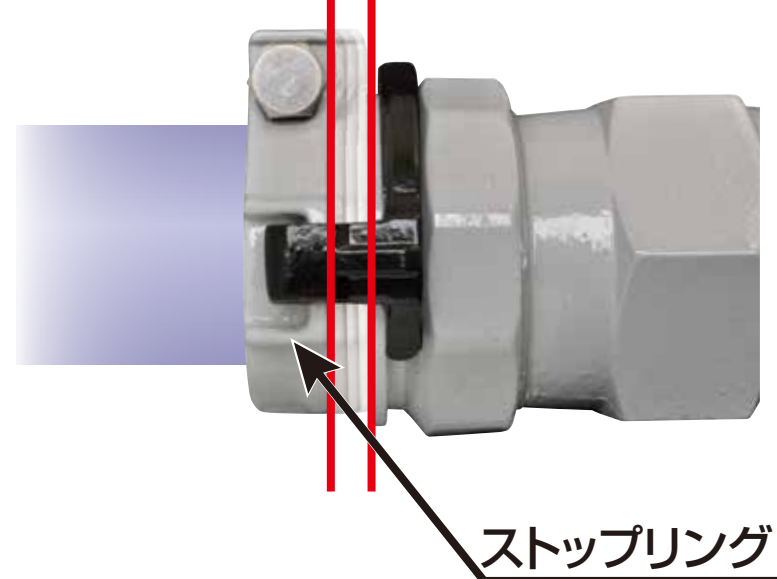

【曲がり管路】

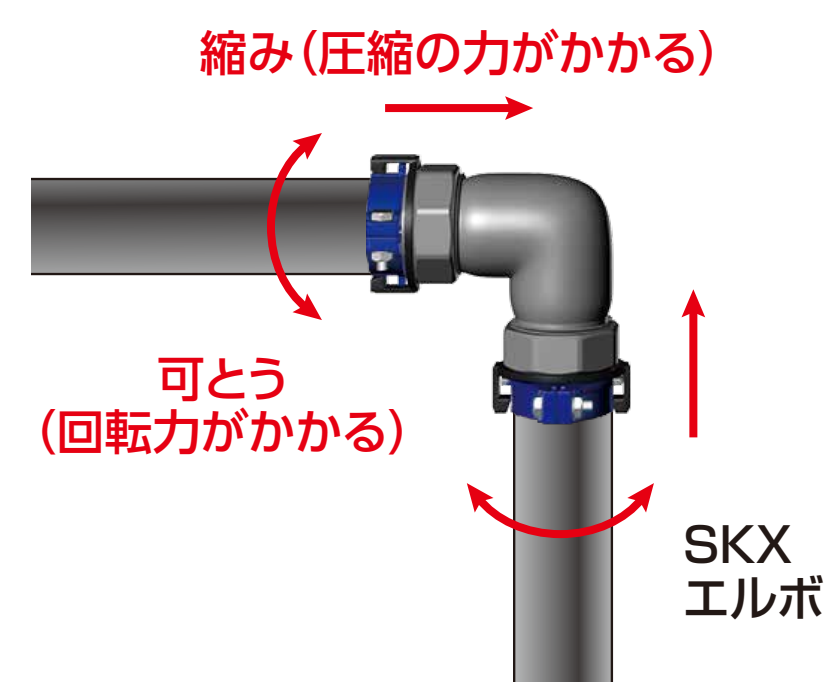


可とう角(1受口 $\pm 3^\circ$ 以上)

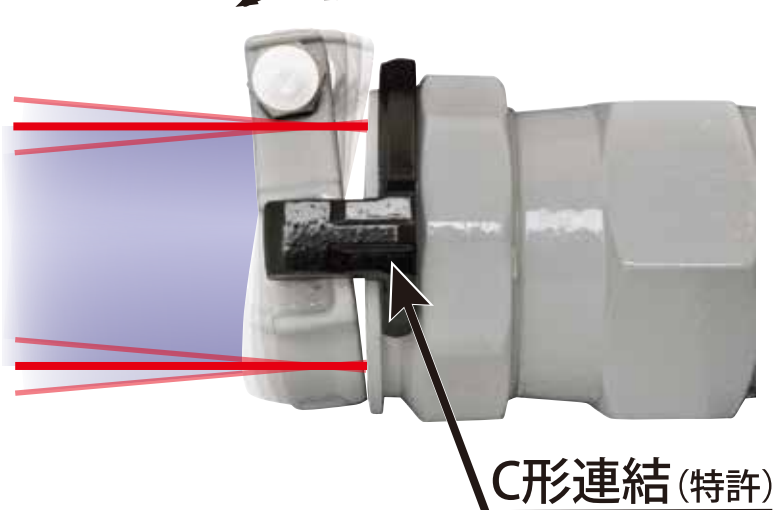

塩ビ管 (一受口)		離脱余裕長 ※1
呼び径	離脱防止性能	
V20	5.0kN以上	18.9mm
V50	17.3kN以上	29.2mm

伸縮可とうさせてエネルギーを逃がし、離脱防止性能で管の抜けを防ぐ

給水栓・散水栓の立ち上がり部

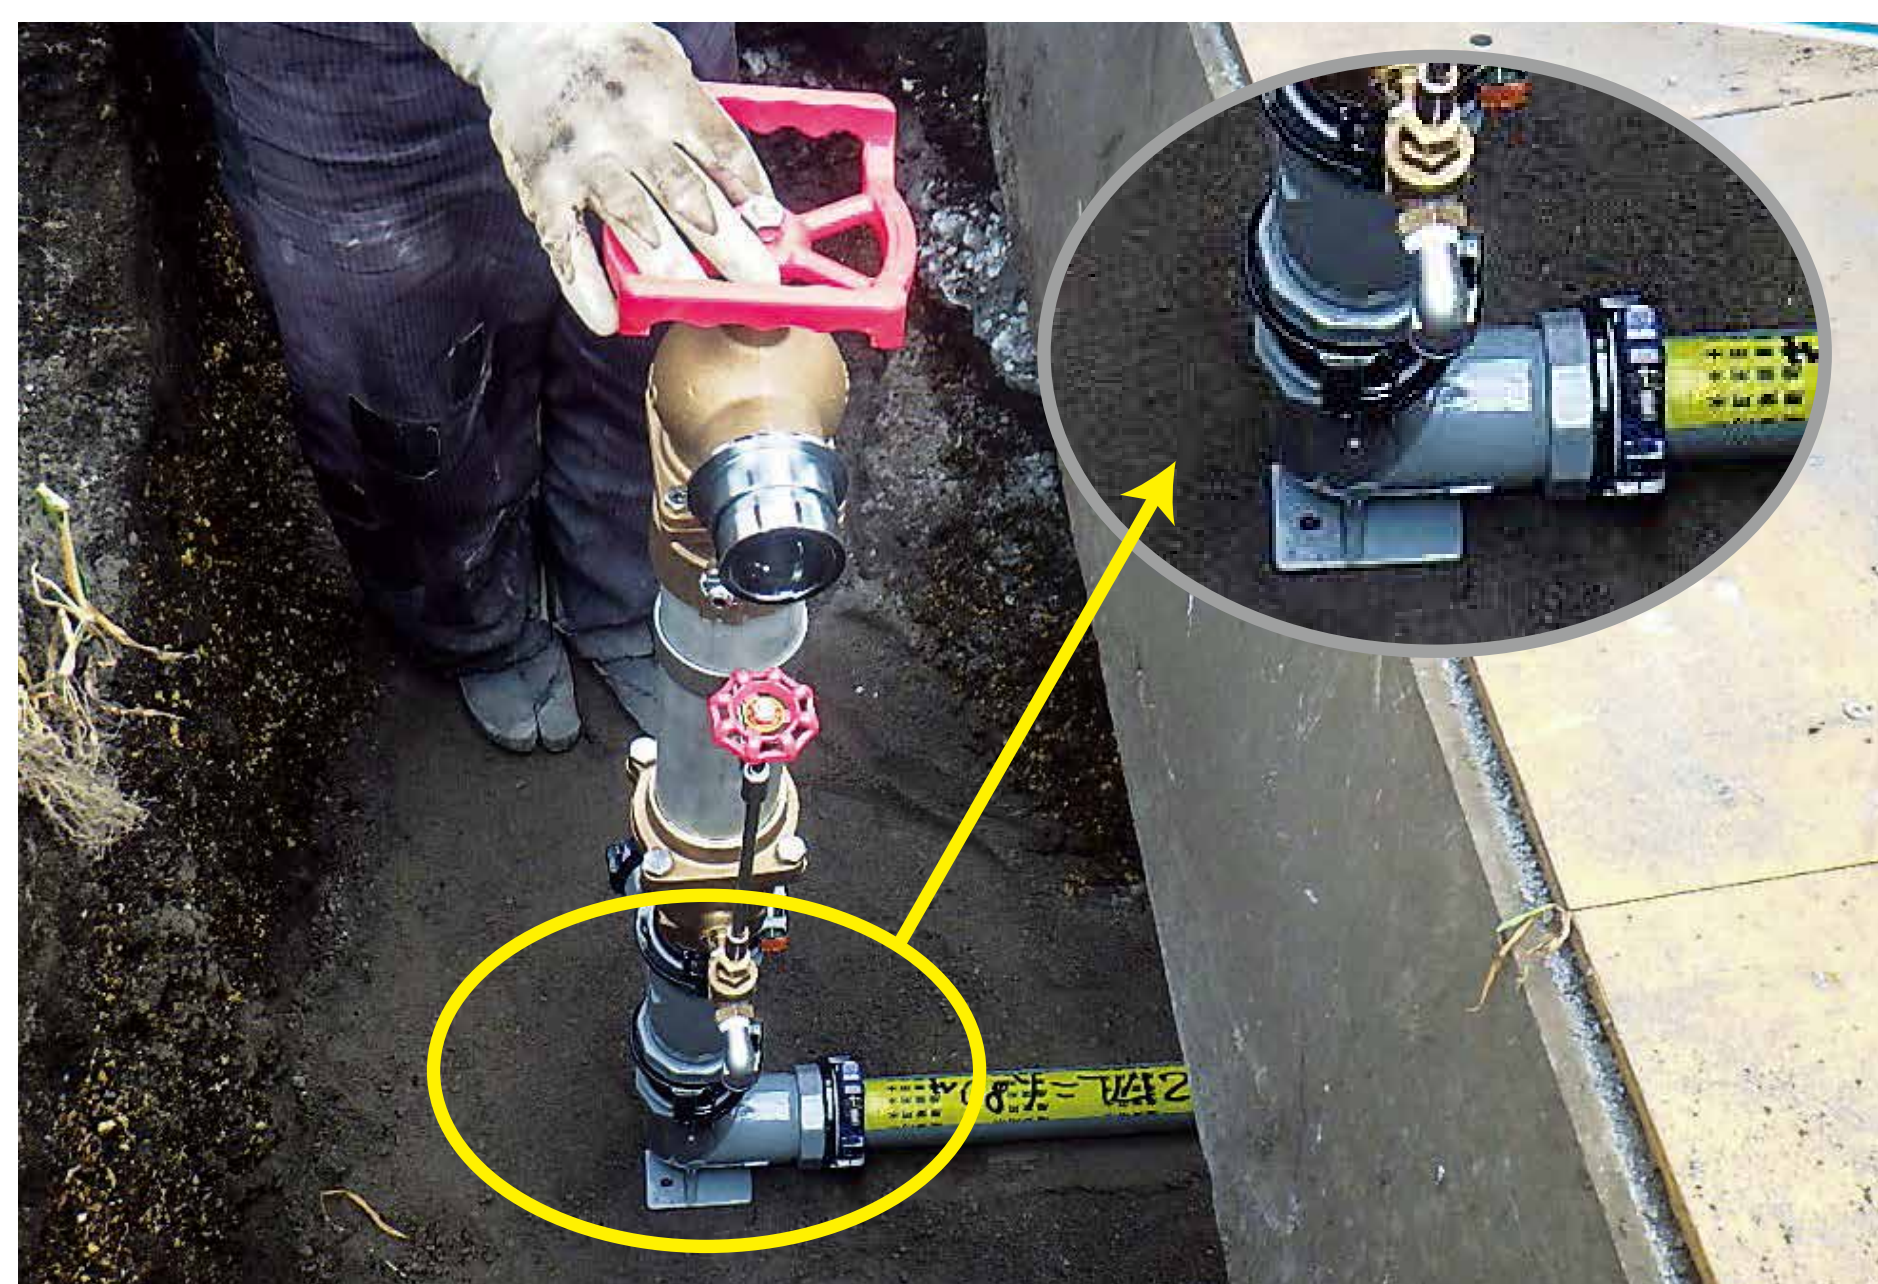

SKX 座付エルボ

給水栓・散水栓との接続部



SKX おねじ付ソケット

- 台座付により作業性・安定性を向上
- エルボ部での管種切替が可能
- 給水栓開閉時のウォーターハンマーによる事故を防止
- 接着養生時間、ネジ切り加工不要



ジョイントテクノロジーの未来を拓く

(株)川西水道機器