


SKX シリーズに追加ラインナップ！

SKX[®] 『温水用』

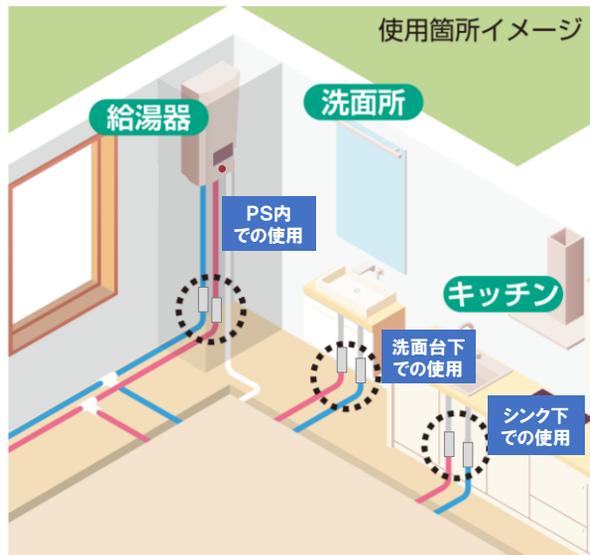

最高使用温度 **80℃**

給湯器周辺や
給湯・温水配管の
修繕や改修で
既設管との接続が
スムーズに！！

● 温水専用の仕様

- 本体塗装：内外面ナイロン 11 塗装
- ゴムリング：EPDM

● 幅広い管種に対応

- 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管・耐熱性塩ビ管
- 鋼管・銅管・SUS 管

ひとつの継手で接続可能なため、材料費削減と配管の納まり改善

① 鋼管 (HTLP) × 架橋ポリエチレン管



例) 架橋ポリ管用継手 + ニップル + 鋼管継手

② 耐熱性塩ビ管 (HTVP) × ステンレス鋼管



複数継手の
組み合わせが
手間


接着作業や
拡管作業が
手間



材料費の削減
納まりがコンパクト

※接続可能な管の種類やサイズはお問い合わせください

管上スライド接続により、作業のスムーズ化と施工スピードが向上

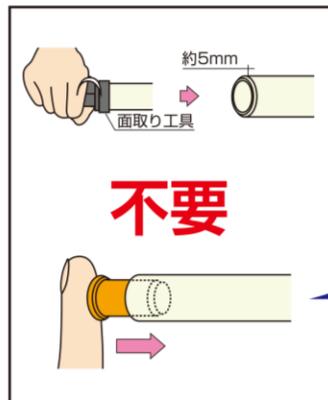

面取り作業や
架橋ポリエチレン管、
ポリブテン管、
銅管でのインコア
挿入が不要



既設管との結び作業が容易



ショートレンチ施工可能

狭小スペースでも
スピーディーに
施工可能

※鋼管の管端防食についてはお問い合わせください



ジョイントテクノロジーの未来を拓く

(株) 川西水道機器